


HSP14AB

4-路4K HDBaseT™ 分配器，带音频解嵌、EDID管理和HDMI环路输出

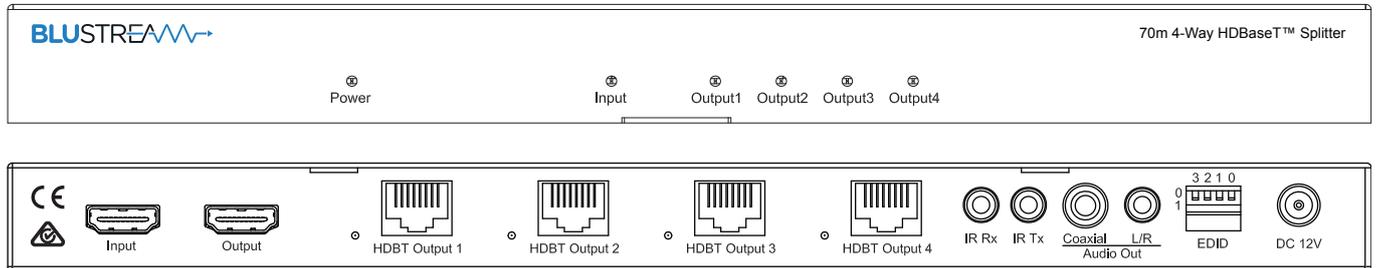

描述

我们的HSP14AB 4K HDBaseT™ 分配器将单路HDMI信号源分配成4路同步HDBaseT™ 输出信号。它通过一条网线可传输HDMI、双向红外和PoH(PoE)信号长达70米之远。该4路分配器同时具有音频解嵌、EDID管理和HDMI环出等特性用于集成本地显示终端或级联多个设备。



技术参数

支持 4K UHD 视频至 40 米 (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, and 4K @60Hz 4:2:0)

带 1x HDMI 环出到本地显示器或者级联多个设备

支持全部业内的标准视频分辨率，包含 VGA 至 WUXGA 及 480i 至 4K 等分辨率

通过单根六类网线传输音视频信号到 70 米 (4K至40米)

支持音频解嵌至立体声输出或 LPCM 同轴数字输出

支持双向 IR 红外路由

支持 PoE (Power over Ethernet) 以对兼容的 HDBaseT™ 接收器供电

支持 LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus 与 DTS-HD Master Audio 等音频格式信号的传输

遵从 HDCP

支持 3D 信号