

新一代多分区控制器闪亮登场

MCA-66-6 音源 6 分区控制器功放



基于Russound有口皆碑的可靠性、简易性和音质，新一代多分区控制器可实现更快的响应时间、多种数字输入、更快的配置和更丰富的内容选择。直观的MyRussound™应用程序让用户可以方便地控制整个系统，并使用平板电脑和手机显示元数据。此外，更提供多种按键面板、触摸屏和手持遥控器选项，确保于任何位置都可实现最佳的控制方式。

MCA系列控制器以支持灵活配置和易于集成为其设计理念，可满足任何设计要求的挑战。该系统允许组合多个控制器以形成多达36个独立区域。全新的Russound多分区控制器系列可实现流行音乐格式兼容性、音频性能和最佳控制的完美平衡。


* 在MyRussound应用程序上显示Russound兼容音源的元数据。



MCA-66属于“Russound认证安装人员”(RCI)项目，只能由Russound认证安装人员安装和配置。RCI项目旨在为我们的消费者提供最好的产品和安装体验，同时有效地确保客户在整个销售和安装过程中获得美国和世界各地成千上万名Russound安装人员提供的高质量服务。若要了解如何成为Russound认证安装人员，请通过603-659-5170或sales@russound.com与我们联系。

MCA-66 后面板连接特性

- 利用“网络配置” (Web Config) 功能从智能手机、平板电脑或计算机执行基本配置
- SCS-C5软件提供了完整的配置选项

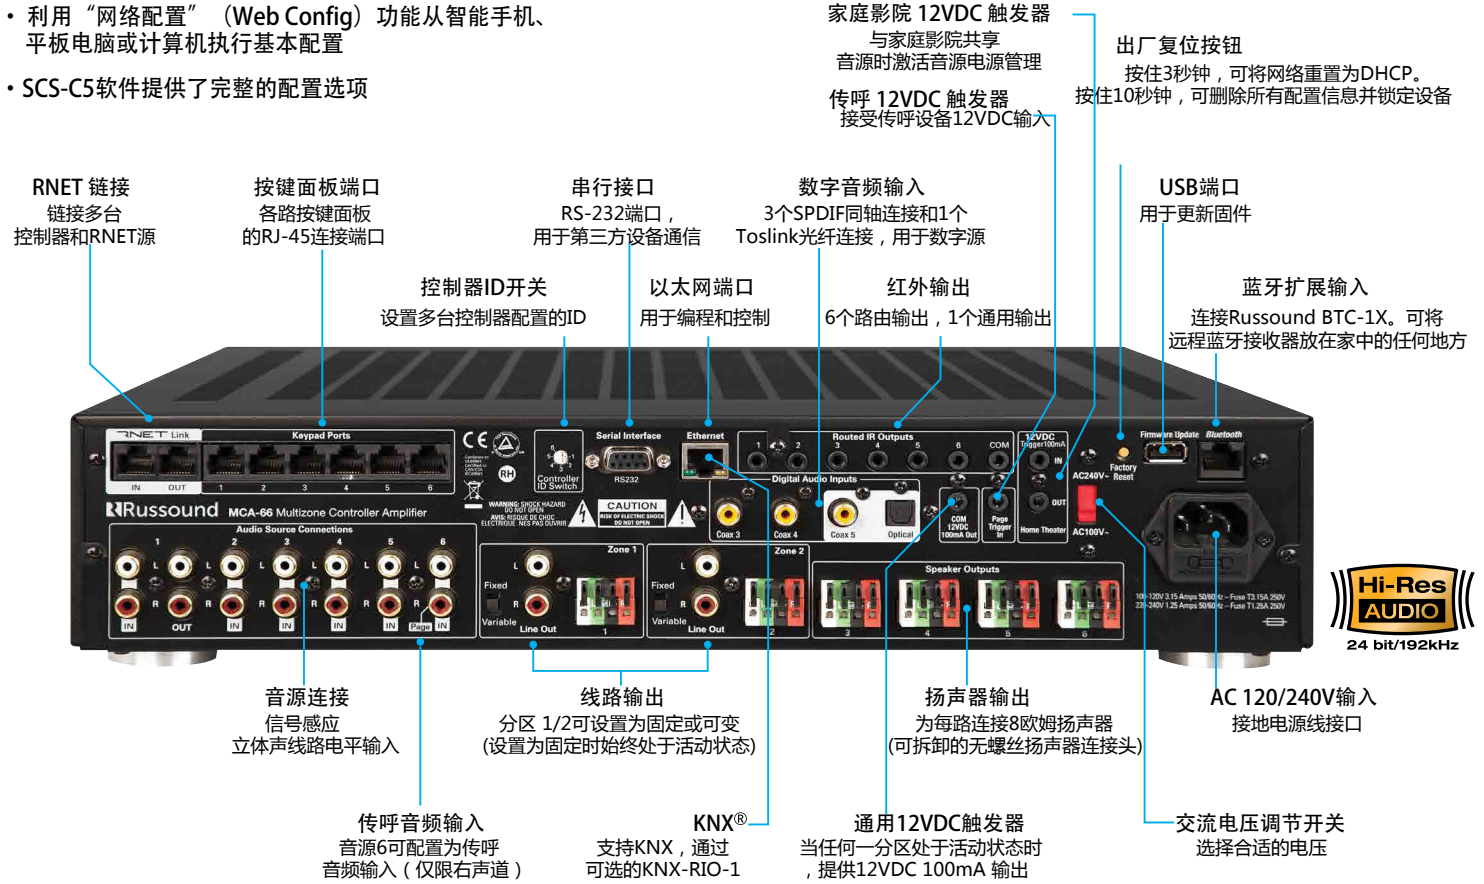

控制接口选项



Russound MCA-66数字多通道控制器功放可提供多达六路分布式音频, 可支持6个音源。MCA-66可扩展到36分区, 提供了多种选项来契合住宅或轻型商业分布式音频系统的需求。蓝牙连接允许将MCA-66安装在一个设备机架中, 同时可将可选的Russound BTC-1X蓝牙接收器置于最长90米开外。此外, BTC-1X可通过高性能的aptX® 音频编解码器改善音质。RNET链接可实现元数据传输,

MCA-66具有“网络配置” (Web Config) 功能, 一个用于基本配置和固件更新的板载托管网页。利用“网络配置”, 配置您的控制器变得如此简单。“网络配置”允许您使用智能手机或平板电脑配置和更新控制器。未来的固件更新将实现更多的编程功能。

链接多台MCA控制器, 并实现与所有Russound RNET智能音源 (Smart Sources) 的连接, 如ST1 AM / FM外置调谐器。

所有MCA产品都是支持以太网的设备, 可实现各类基于IP的功能和控制。RIO (Russound I/O) 允许基于IP的控制系统经由开放式协议进行双向集成、控制和通信。除了专用按键面板和触摸屏控制选项以外, 免费的MyRussound应用 (iOS和安卓版本) 可以控制局域网上的所有以太网连接的Russound产品, 包括MCA-66及其信号源组件。

标准功能包括: 自定义音频设置, 派对模式, 免打扰, 音频源和分区链接, 以及“全开/全关”控制参与的设置。MCA-66具有闹钟和睡眠定时功能、家庭影院触发器和12VDC触发器输出, 用于电源管理和控制。音源6可用作传呼输入

使用Russound MDK-C6、SLK-1按键面板或TS3、XTS触摸屏，MCA-66可传达重要信息，如预设名称、电台ID、艺术家、歌曲标题和专辑封面（取决于所用的音源功能）。简易的SLK-1按键面可用于只需基本控制功能的区域，例如家庭或公司的出入口区域或主要采用MyRussound应用作为控制接口的任何区域。



KT2-66 Kit

带有MDK-C6的多分区
控制器功放系统套件

包含:

- 6个系统按键面板 (MDK-C6)，白色
- 遥控器 (USRC)
- 机架耳把
- 红外线发射器
- 附带面板面盖

技术规格

MCA-66 控制器功放		MDK-C6 多行显示控制面板	
音源输入	6路立体声RCA线路电平，2个同轴，1个同轴/光纤（多达6路输入）	超五类网线接口	一个RJ-45 (T568A标准)
音频输出	6路音箱电平，每声道20W (2路线路电平，固定或可变)	显示屏	70 mm x 35 mm 高分辨率LCD high resolution LCD
每通道瓦数	20W RMS，8欧姆	控制键	13个背光实体按键
频率响应	20Hz-20kHz +/- 1 dB，1W输出，8欧姆	墙面安装尺寸	4.5英寸宽 x 4.5英寸高 (11.43 x 11.43 cm)
最小阻抗	8欧姆	内盒尺寸	3.5英寸宽 x 2.75英寸高 x 1.5英寸深 (8.9 x 6.9 x 3.8 cm)
总谐波失真	<0.10%	重量	1磅 (0.45公斤)
信噪比	93 dB 未加权，96 dB A加权		
通用触发器	输出，12VDC，@100mA		
家庭影院触发器	输入/输出，12VDC (直通)		
传呼触发器	输入，12VDC		
扬声器连接	6个可拆卸的无螺丝4极连接头		
按键面板端口	6个RJ-45 T568A标准端口		
红外输出	6个路由输出，1个通用输出		
通讯端口	USB (仅用于固件更新) 1个串行RS-232，19.2 kHz波特率 1个以太网RJ-45，10/100 Base T 1个RJ-45 RNET链路口		
电源	100-120 VAC, 60Hz 美国和加拿大 (MCA-66) 220-240 VAC, 50Hz 国际 (MCA-66i)		
保险丝额定值	100-120V/T3.15A 250V 美国和加拿大 (MCA-66) 220-240V/T1.25A 250V 国际 (MCA-66i)		
尺寸	17英寸宽 x 3.75英寸高 x 13.5英寸深 (43.2 x 9.5 x 34.3 cm)		
重量	19.2磅 (8.7公斤)		

产品规格		
型号/部件号	包装尺寸	带包装重量
MCA-66 1550-536342	20.4" W x 16.6" D x 9.8" H (52 x 42 x 25 cm)	25.8磅 (11.7公斤)
MCA-66i 1550-536403	20.4" W x 16.6" D x 9.8" H (52 x 42 x 25 cm)	27.0磅 (12.2公斤)
KT2-66 1550-536434	20.4" W x 16.6" D x 9.8" H (52 x 42 x 25 cm)	30.0磅 (13.6公斤)
KT2-66i 1550-536441	20.4" W x 16.6" D x 9.8" H (52 x 42 x 25 cm)	31.2磅 (14.2公斤)

Russound

地址：1 Forbes Road Newmarket, NH 03857 | 电话：603.659.5170 | www.russound.com

©2015 Russound/FMP, Inc. 保留所有权利。Russound和Russound徽标是Russound/FMP, Inc.的注册商标。Building Sound Solutions是Russound/FMP, Inc.的商标。所有其他商标归相应所有者所有。Russound有权变更规格而不另行通知。