


MFP112

包含HDBaseT™ 输入和输出的11输入，2输出多格式演示切换器

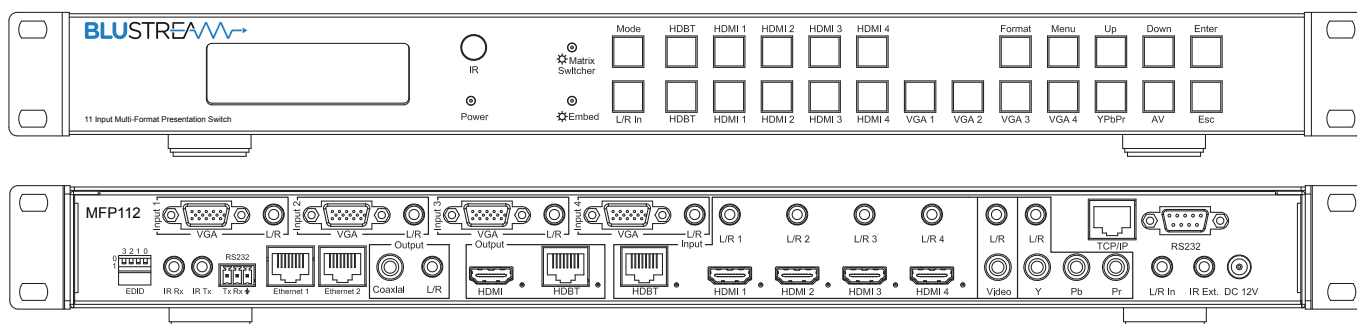

描述

我们的 MFP112 是一款内置了视频倍线、音频嵌入/解嵌、EDID 管理以及 HDBaseT™ 输入/输出功能的多格式演示切换器。MFP112 可工作在两种模式下，第一种是 11 输入，双镜像输出切换器，另外一种模式下两路输出可以独立工作，其中 HDMI 输出 1 只可路由 1 路 HDBaseT™ 输入和 4 路 HDMI 输入，而输出 2 可用于切换所有 11 路音视频输入。可通过前置面板按键、红外遥控器或 RS-232 接口进行控制，是商业项目的绝佳解决方案。



技术参数

分配模式 - HDMI 输出 1 与 HDBaseT™ 输出 2 同时显示所选择的输入信号

矩阵切换模式 - HDMI 输入可以独立切换到 HDMI 输出 1 与 HDBaseT™ 输出 2

HDBaseT™ 输出（输出 2）支持视频传输 100 米（4K 至 70 米）并支持双向红外、RS232、LAN 服务及 EDID 管理

HDBaseT™ 输入支持远端 HDMI 信号源至 100 米距离（4K 至 70 米）并支持双向红外、LAN 服务

内置视频信号分辨率转换、同时支持向上转换（最大到 1080P）与向下转换（包括 4K 降低分辨率）

HDMI，线路电平模拟左右声道及同轴数字输出的音量控制